Terrassenmeister®

Zubehör für Stein-/Keramikplatten

ferax® Klebstoffe + Dichtstoffe

Größen und Verlängerungen

08 – 15 mm Art.Nr. 700 993 015
20 – 30 mm Art.Nr. 700 993 030
40 – 65 mm Art.Nr. 700 993 065
50 – 80 mm Art.Nr. 700 993 080
80 – 140 mm Art.Nr. 700 993 140
140 – 230 mm Art.Nr.700 993 230

Porto-Stellfüße mit regulierbarem Kopf

55 – 75 mm Art.Nr. 700 994 075
65 – 95 mm Art.Nr. 700 994 095
90 – 155 mm Art.Nr. 700 994 155
155 – 245 mm Art.Nr. 700 994 245



Verlängerung 60 mm ab 40 – 65 mm, max. 1 x je Fuß
Art.Nr. 700 998 060

Verlängerung 10 mm für Stellfuß 20 – 30 mm Art.Nr. 700 998 010

Anschlussplatte
Art.Nr. 700 993 200

Technische Informationen

Material:	Polypropylen, verstärkt mit Steinmehl
Festigkeit:	bei zentraler Belastung (20 °C Umgebungstemperatur) können zwischen 1 bis 1,5 Tonnen aufgenommen werden (je nach Stützentyp)
Verbrauch:	ca. 5 Stellfüße pro m²

www.terrassenmeister.de
Ringstraße 16 · 86653 Monheim · Tel. +49 (0) 9091-907 997-0 Fax +49 (0) 9091-907 997-99 · E-Mail: info@ferax.de

Terrassenmeister®

Zubehör für Stein-/Keramikplatten

ferax® Klebstoffe + Dichtstoffe

PORTO:

justierbare Stellfüße für den Unterbau von Stein- und Keramikplatten

Terrassenmeister-**Porto** ist das ideale Trägersystem für Terrassen mit Stein- oder Keramikplatten. Die Kunststoff-Träger passen sich präzise den Anforderungen des Geländes und des Untergrundes an, sind äußerst belastbar und beständig gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse.

Die Vorteile im Einzelnen:

- Die große Auflagefläche (∅ 20 cm) und der abgerundete Tellerboden verhindern, dass der Träger in den Untergrund gedrückt wird oder abgedichtete Flächen durchdringt. Die filigranen Stege am Boden garantieren auch die Standsicherheit auf glattem Untergrund.
- Bodenunebenheiten können durch ein integriertes Verstellsystem leicht ausgeglichen werden. Selbst unter Belastung ist der Träger verstellbar.
- Das Trägermaterial ist absolut unempfindlich gegen Wasser und Frost. Integrierte Stege lassen Wasser kontrolliert ablaufen und verhindern Staunässe.
- Die seitlich angebrachten Lastenverteiler sorgen für eine perfekte Verteilung der zentralen Last auf den Standfuß.
- Die 3-mm-Gummigranulat-Platte sorgt für ein sattes Aufliegen. Kein Klappern, hoher Gehkomfort.

Weiteres Spezialzubehör für Holzterrassen:

Verlegeempfehlung bei Keramik- und Steinplatten

Unterschiedliche Plattenformate erfordern zusätzliche Lastpunkte (rote Punkte)

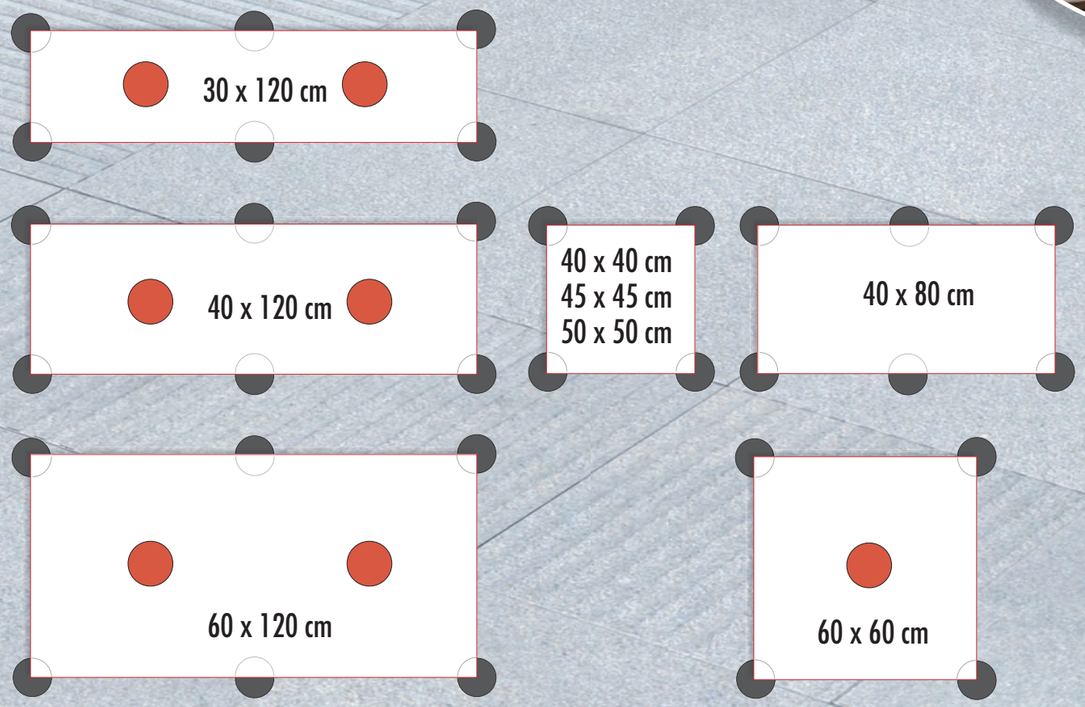

Die rot markiereten Porto-Träger unterstützen die Platten. Hier werden die nach oben weisenden Stege (siehe gestrichelte Markierung) abgeschnitten.

Abb.:
Porto mit 3 mm Granulatplatte
(im Lieferumfang enthalten)

Porto-Stellfüße mit regulierbarem Kopf
gleichen automatisch ein Gefälle bis max. 5 % aus.

Verlegeempfehlung bei Keramik- und Steinplatten

mit Maueranschlüssen, Innen- und Außenecken

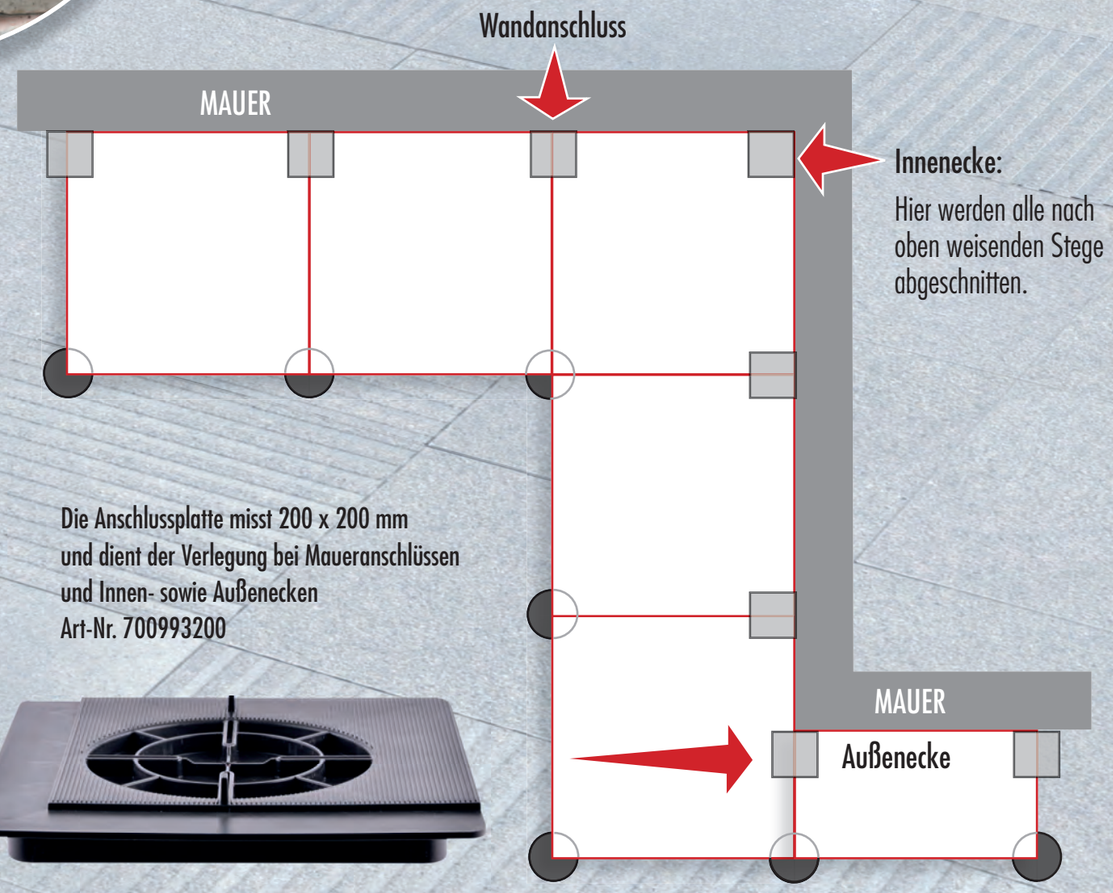

Die Anschlussplatte misst 200 x 200 mm
und dient der Verlegung bei Maueranschlüssen
und Innen- sowie Außenecken
Art-Nr. 700993200

Links:
Der Porto-Stellfuß mit regulierbarem Kopf für Stein-/Keramikplatten gleicht ein Gefälle von maximal 5 % aus.

Rechts:
3 mm Gummigranulat-Platten
90 x 90 mm (im Lieferumfang enthalten)